


lucea

track48



[info@lucea-light.com](mailto:info@lucea-light.com)  
[www.lucea-light.com](http://www.lucea-light.com)  
+49 7151 9868610

track48

lucea



track48

lucea



track48

lucea



# track48

lucea



## **Das 48V Track System setzt Räume stilvoll in Szene.**

Schlanke Linien und edle Oberflächen fügen sich harmonisch in jede Architektur ein. Mit variablen Strahlern und Pendelleuchten entstehen individuelle Lichtstimmungen – von klarer Akzentuierung bis zu warmer Atmosphäre. Design und Funktion verschmelzen zu einem eleganten Gesamterlebnis.



track48


lucca



track48

lucea






## track48 surface

Deckenaufbauprofil tief, in Längen von 2m und 3m verfügbar.  
Eckteile und weiteres Zubehör wie Verbinder verfügbar.


schwarz oder weiß

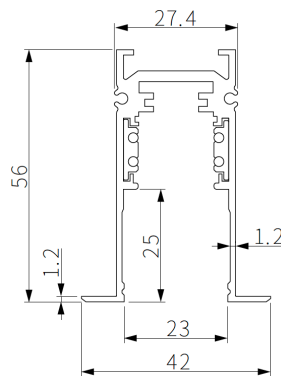

## track48 recessed

Deckeneinbauprofil, in Längen von 2m und 3m verfügbar.  
Eckteile und weiteres Zubehör wie Verbinder verfügbar.


schwarz oder weiß

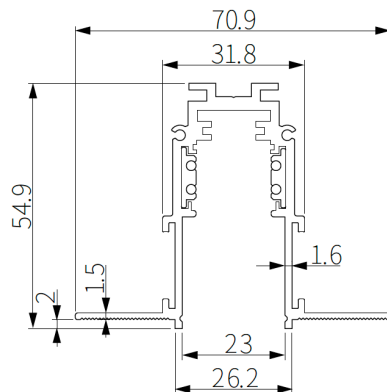

## track48 recessed seamless I

Deckeneinbauprofil ohne Rand, in Längen von 2m und 3m verfügbar.  
Eckteile und weiteres Zubehör wie Verbinder verfügbar.

schwarz oder weiß

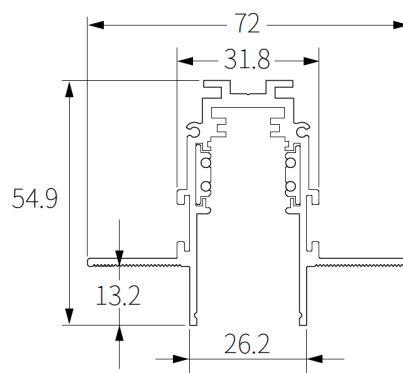


## track48 recessed seamless II

Deckeneinbauprofil ohne Rand, in Längen von 2 und 3m verfügbar.  
Eckteile und weiteres Zubehör wie Verbinder verfügbar.




Schwarz oder weiß

spot

8W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
610lm (3000K)  
CRI≥90  
15°/24°/38°  
IP20  
Ø 35xH90mm  
schwarz, weiß, schwarz+weiß  
Honeycomb verfügbar





12W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
943lm (3000K)  
CRI≥90  
15°/24°/38°  
IP20  
Ø 45xH100mm  
schwarz, weiß, schwarz+weiß  
Honeycomb verfügbar



8W 38° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dh/Dv_B(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 1105.10    | 0.68/0.68  | 0.4       | 458.14    |
| 2.0     | 276.27     | 1.36/1.36  | 1.5       | 114.54    |
| 2.5     | 122.79     | 2.04/1.04  | 3.3       | 50.90     |
| 3.5     | 69.07      | 2.72/2.72  | 5.8       | 28.63     |
| 4.5     | 44.20      | 3.40/3.40  | 9.1       | 18.33     |

Dv Beam Angle(B):137.6 V37.6 Field angle(F):176.9 V76.7



12W 38° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dh/Dv_B(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 2099.65    | 0.68/0.68  | 0.4       | 871.96    |
| 2.0     | 524.91     | 1.37/1.37  | 1.5       | 217.99    |
| 3.0     | 233.29     | 2.06/2.06  | 3.3       | 96.88     |
| 4.0     | 131.23     | 2.74/2.73  | 5.9       | 54.50     |
| 5.0     | 83.99      | 3.43/3.42  | 9.3       | 31.88     |



Dv Beam Angle(B):137.8 V37.7 Field angle(F):183.3 V62.9

spot

18W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
1610lm (3000K)  
CRI≥90  
15°/24°/38°  
IP20  
Ø 55xH115mm  
schwarz, weiß, schwarz+weiß





2x8W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
2x610lm (3000K)  
CRI≥90  
15°/24°/38°  
IP20  
Ø 35xH90mm  
schwarz, weiß, schwarz+weiß



18W 38° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | DhvDv_B(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 4546.77    | 0.64/0.65  | 0.3       | 1915.06   |
| 2.0     | 1136.69    | 1.28/1.30  | 1.3       | 478.76    |
| 3.0     | 505.20     | 1.92/1.95  | 3.0       | 212.78    |
| 4.0     | 284.17     | 2.56/2.59  | 5.3       | 119.69    |
| 5.0     | 181.87     | 3.20/3.24  | 8.3       | 76.60     |

Dv Beam Angle(B):H36.5 V35.9 Field angle(F):H53.1 V52.7

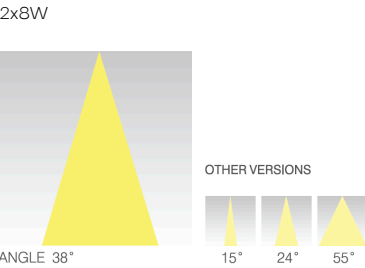


2\*8W 38° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | DhvDv_B(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 2101.44    | 0.75/0.76  | 0.5       | 858.54    |
| 2.0     | 525.36     | 1.51/1.52  | 1.8       | 214.63    |
| 3.0     | 233.49     | 2.26/2.28  | 4.1       | 95.39     |
| 4.0     | 131.34     | 3.02/3.04  | 7.3       | 53.66     |
| 5.0     | 84.06      | 3.77/3.80  | 11.4      | 34.34     |


Dv Beam Angle(B):H41.3 V41.7 Field angle(F):H77.6 V77.6

## zoom

10W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
739lm (3000K)  
CRI≥90  
10°-60°  
IP20  
Ø 47xH105mm  
schwarz, weiß



20W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
1484lm (3000K)  
CRI≥90  
10°-60°  
IP20  
Ø 58xH152mm  
schwarz, weiß



ON/OFF



DIM 0-10V




DALI

CASAMBI




10W



ANGLE 10-60°

10W 10° 3000K




10W 10° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dh/Dv_B(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 5545.99    | 0.33/0.32  | 0.1       | 2551.38   |
| 2.0     | 1386.50    | 0.66/0.65  | 0.3       | 637.82    |
| 3.0     | 616.22     | 0.98/0.97  | 0.8       | 283.48    |
| 4.0     | 346.62     | 1.31/1.29  | 1.3       | 159.46    |
| 5.0     | 221.84     | 1.64/1.62  | 2.1       | 102.05    |


Dv Beam Angle(B):H18.6 V18.4 Field angle(F):H34.6 V34.3

20W



ANGLE 10-60°

20W 60° 3000K

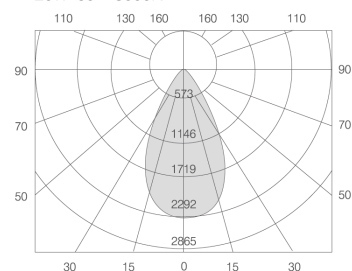



20W 60° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dh/Dv_B(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 0.2     | 57152.10   | 0.19/0.19  | 0.0       | 22249.23  |
| 0.3     | 25400.93   | 0.28/0.28  | 0.1       | 9888.55   |
| 0.5     | 9144.34    | 0.47/0.47  | 0.2       | 55.62     |
| 4.0     | 142.88     | 3.74/3.77  | 11.1      | 35.60     |
| 5.0     | 91.44      | 4.68/4.71  | 17.4      | 24.60     |

Dv Beam Angle(B):H50.1 V50.4 Field angle(F):H74.4 V75.5

point

2W  
48V DC  
3000/4000/5000K  
156lm (3000K)  
CRI≥90  
24°  
IP20  
L118,3xH43,6mm  
schwarz, weiß, schwarz-weiß




2W 24° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dh/Dv_B(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 648.51     | 0.46/0.47  | 0.2       | 281.25    |
| 2.0     | 162.13     | 0.92/0.93  | 0.7       | 70.31     |
| 3.0     | 72.06      | 1.38/1.40  | 1.5       | 31.25     |
| 4.0     | 40.53      | 1.84/1.87  | 2.7       | 17.58     |
| 5.0     | 25.94      | 2.30/2.34  | 4.2       | 11.25     |



Dv Beam Angle(B):H25.9 V26.3 Field angle(F):H47.8 V48.0

line

12W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
864lm (3000K)  
CRI≥90  
110°  
IP20  
L306xW22xH44mm  
schwarz, weiß





24W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
1768lm (3000K)  
CRI≥90  
110°  
IP20  
L601xW22xH44mm  
schwarz, weiß

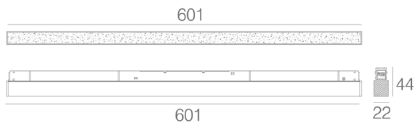

12W 110° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dh/Dv_B(m)  | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 318.82     | 2.91/2.66   | 6.1       | 57.91     |
| 2.0     | 79.70      | 5.81/5.32   | 24.3      | 14.48     |
| 2.5     | 51.01      | 7.27/6.65   | 74.4      | 9.27      |
| 3.5     | 26.03      | 10.17/9.31  | 123.0     | 4.73      |
| 4.5     | 15.74      | 13.08/11.96 | 218.6     | 2.86      |

Dv Beam Angle(B):H10,9 V106,1 Field angle(F):H162,4 V152,9







24W 110° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dh/Dv_B(m)  | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 687.23     | 2.68/2.33   | 4.9       | 145.90    |
| 2.0     | 171.81     | 5.36/4.65   | 19.7      | 36.48     |
| 3.0     | 76.36      | 8.04/6.98   | 44.3      | 16.21     |
| 4.0     | 42.95      | 10.72/9.31  | 78.8      | 9.12      |
| 5.0     | 27.49      | 13.40/11.63 | 123.1     | 5.84      |

Dv Beam Angle(B):H106,5 V98,6 Field angle(F):H161,1 V152,9


line

36W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
2828lm (3000K)  
CRI≥90  
110°  
IP20  
L896xW22xH80mm  
schwarz, weiß


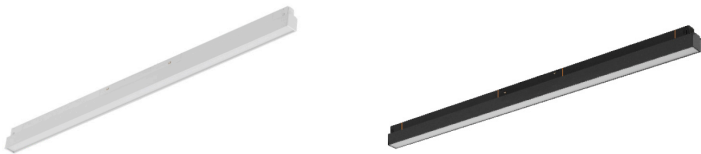



dots

6W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
524lm (3000K)  
CRI≥90  
24°/38°  
IP20  
L119xW22xH44,6mm  
schwarz, weiß





12W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
999lm (3000K)  
CRI≥90  
24°/38°  
IP20  
L235xW22xH44mm  
schwarz, weiß



6W 38° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dh/Dv_B(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 1064.68    | 0.62/0.70  | 0.4       | 464.05    |
| 2.0     | 266.17     | 1.25/1.39  | 1.5       | 116.01    |
| 3.0     | 118.30     | 1.87/2.09  | 3.3       | 51.56     |
| 4.0     | 66.54      | 2.49/2.79  | 5.9       | 29.00     |
| 5.0     | 42.59      | 3.12/3.48  | 9.3       | 18.56     |

Dv Beam.Angle(B):H34.6 V38.4 Field.angle(F):H65.1 V67.2




12W 38° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dh/Dv_B(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 2055.94    | 0.58/0.68  | 0.4       | 934.28    |
| 2.0     | 513.99     | 1.16/1.36  | 1.4       | 233.57    |
| 3.0     | 228.44     | 1.74/2.04  | 3.2       | 103.81    |
| 4.0     | 128.50     | 2.32/2.72  | 5.7       | 58.39     |
| 5.0     | 82.24      | 2.90/3.40  | 9.0       | 37.37     |


Dv Beam.Angle(B):H32.4 V37.5 Field.angle(F):H62.7 V65.8

dots


24W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
2012lm (3000K)  
CRI≥90  
24°/38°  
IP20  
L462xW22xH44mm  
schwarz, weiß

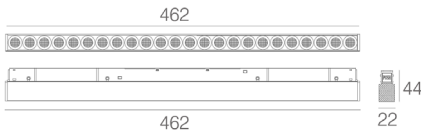

36W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
2786lm (3000K)  
CRI≥90  
24°/38°  
IP20  
L690xW22xH44mm  
schwarz, weiß



24W




ANGLE 38°

OTHER VERSIONS



24°

24W 38° 3000K




24W 38° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dv/Dv_B(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 4292.72    | 0.60/0.70  | 0.4       | 1901.84   |
| 2.0     | 1073.18    | 1.20/1.39  | 1.4       | 475.46    |
| 3.0     | 476.97     | 1.81/2.09  | 3.2       | 211.32    |
| 4.0     | 268.30     | 2.41/2.79  | 5.7       | 118.88    |
| 5.0     | 171.71     | 3.01/3.48  | 8.9       | 76.07     |

Dv Beam.Angle(B):103.5 V36.4 Field.angle(F):182.8 V65.9

36W




ANGLE 38°

OTHER VERSIONS



24°

36W 38° 3000K




36W 38° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dv/Dv_B(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 6389.24    | 0.66/0.65  | 0.3       | 2716.70   |
| 2.0     | 1597.31    | 1.32/1.30  | 1.4       | 679.17    |
| 3.0     | 709.92     | 1.97/1.95  | 3.1       | 301.86    |
| 4.0     | 399.33     | 2.63/2.60  | 5.6       | 169.79    |
| 5.0     | 255.57     | 3.29/3.25  | 8.7       | 108.67    |



Dv Beam.Angle(B):106.4 V36.0 Field.angle(F):165.4 V65.5

dots flex


6W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
469lm (3000K)  
CRI≥90  
24°/38°  
IP20  
L120xW22xH80mm  
schwarz, weiß



12W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
999lm (3000K)  
CRI≥90  
24°/38°  
IP20  
L236xW22xH80mm  
schwarz, weiß



6W




ANGLE 38°

OTHER VERSIONS



24°

6W 38° 3000K




6W 38° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dh(Dv_B)(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 965.88     | 0.58/0.68   | 0.4       | 438.92    |
| 2.0     | 241.47     | 1.16/1.36   | 1.4       | 109.73    |
| 2.5     | 154.54     | 1.45/1.70   | 2.2       | 70.23     |
| 3.5     | 78.85      | 2.03/2.38   | 4.4       | 35.83     |
| 4.5     | 47.70      | 2.61/3.06   | 7.3       | 21.63     |

Dv Beam Angle(B):H32.4 V37.5 Field angle(F):H62.7 V65.8

12W




ANGLE 38°

OTHER VERSIONS



24°

12W 38° 3000K




12W 38° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dh(Dv_B)(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 2055.94    | 0.58/0.68   | 0.4       | 934.28    |
| 2.0     | 513.99     | 1.16/1.36   | 1.4       | 233.57    |
| 3.0     | 228.44     | 1.74/2.04   | 3.2       | 103.81    |
| 4.0     | 128.50     | 2.32/2.72   | 5.7       | 58.39     |
| 5.0     | 82.24      | 2.90/3.40   | 9.0       | 37.37     |



Dv Beam Angle(B):H32.4 V37.5 Field angle(F):H62.7 V65.8

dots flex


18W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
1527lm (3000K)  
CRI≥90  
24°/38°  
IP20  
L350xW22xH80mm  
schwarz, weiß

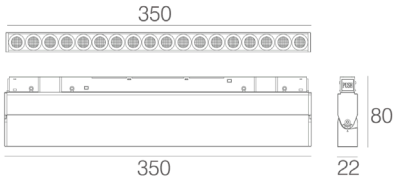

24W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
2012lm (3000K)  
CRI≥90  
24°/38°  
IP20  
L462,3xW22xH80mm  
schwarz, weiß

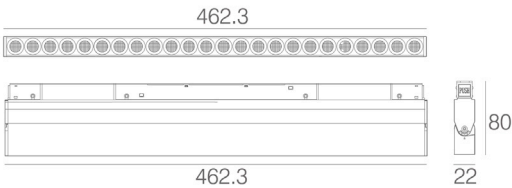

18W




ANGLE 38°

OTHER VERSIONS



24°

18W 38° 3000K




18W 38° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dv/Dv_B(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 3296.72    | 0.68/0.70  | 0.4       | 1375.40   |
| 2.0     | 824.18     | 1.31/1.37  | 1.4       | 343.85    |
| 3.0     | 366.30     | 1.97/2.05  | 3.2       | 152.82    |
| 4.0     | 206.04     | 2.63/2.74  | 5.7       | 85.96     |
| 5.0     | 131.87     | 3.29/3.42  | 8.9       | 55.02     |

Dv Beam Angle(B):H36.4 V37.8 Field angle(F):H65.7 V67.3

24W




ANGLE 38°

OTHER VERSIONS



24°

24W 38° 3000K




24W 38° 3000K

| Dist(m) | Enadir(lx) | Dv/Dv_B(m) | S_B(sq.m) | Eav_B(lx) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1.0     | 4292.72    | 0.60/0.70  | 0.4       | 1901.84   |
| 2.0     | 1073.18    | 1.20/1.39  | 1.4       | 475.48    |
| 3.0     | 476.97     | 1.81/2.09  | 3.2       | 211.32    |
| 4.0     | 288.30     | 2.41/2.79  | 5.7       | 118.86    |
| 5.0     | 171.71     | 3.01/3.48  | 8.9       | 76.07     |




Dv Beam Angle(B):H33.5 V38.4 Field angle(F):H62.8 V65.9

line flex

12W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
864lm (3000K)  
CRI≥90  
110°  
IP20  
L306xW22xH80mm  
schwarz, weiß



24W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
1768lm (3000K)  
CRI≥90  
110°  
IP20  
L602xW22xH80mm  
schwarz, weiß

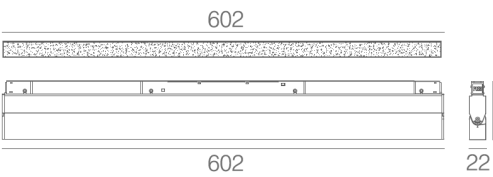


12W




ANGLE 110°

12W 110° 3000K



12W 110° 3000K




24W




ANGLE 110°

24W 110° 3000K





24W 110° 3000K



line corner

16W  
48V DC  
3000/4000/5000K/tw  
1063lm (3000K)  
CRI≥90  
110°  
IP20  
L320xW304xH44mm  
schwarz, weiß

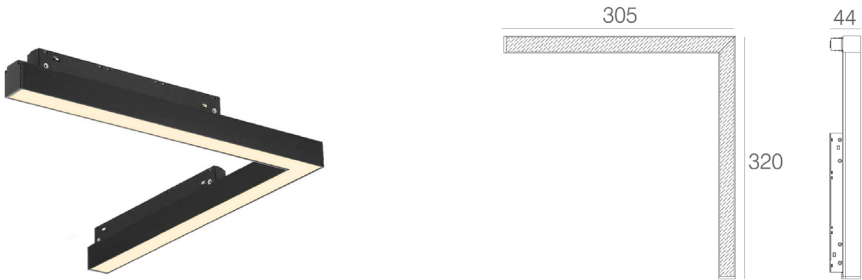


16W




ANGLE 110°

12W 110° 3000K



12W 110° 3000K



## **casambi controller**

8W  
48V DC  
L320xW304xH44mm

Adapter für drahtlose Steuerung

schwarz, weiß




## **suspension adapter**

48V DC  
L74xW18xH26,5mm

Adapter für Pendelleuchten

schwarz, weiß





[info@lucea-light.com](mailto:info@lucea-light.com)  
[www.lucea-light.com](http://www.lucea-light.com)  
+49 7151 9868610